

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE BIENES

REQUERIMIENTO N° 006-0243

Secuencia Funcional: 0089 - "RENOVACION DE CERCO PERIMETRICO EN EL (LA) I.E. 445-POMACANCHI EN LA LOCALIDAD DE MANCURA, DISTRITO DE POMACANCHI, PROVINCIA DE ACOMAYO, DEPARTAMENTO CUSCO".

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA METALICA

1. ÁREA USUARIA

SUB GERENCIA DE GESTION TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO

2. OBJETO

Suministro e Instalación de Puerta metálica para el Ingreso Principal de la obra: "RENOVACION DE CERCO PERIMETRICO EN EL (LA) I.E. 445-POMACANCHI EN LA LOCALIDAD DE MANCURA, DISTRITO DE POMACANCHI, PROVINCIA DE ACOMAYO, DEPARTAMENTO CUSCO".

3. FINALIDAD PUBLICA

Renovación con una infraestructura adecuada para dar la seguridad a la I.E. N° 445.

4. ANTECEDENTES

La Obra: "RENOVACION DE CERCO PERIMETRICO EN EL (LA) I.E. 445-POMACANCHI EN LA LOCALIDAD DE MANCURA, DISTRITO DE POMACANCHI, PROVINCIA DE ACOMAYO, DEPARTAMENTO CUSCO" actualmente se necesita según expediente técnico el suministro e Instalación de puerta metálica.

5. Objetivos

5.1. Objetivo General

Dotar de una Infraestructura adecuada (Cercos Perimétricos) de Concreto Armado al Centro Educativo Inicial ya que el existente es de adobe i se encuentra en malas condiciones y esto en resguardo de los niños que asisten a dicho Centro Educativo Inicial.

6. REQUERIMIENTO

ÍTEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1.	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA METALICA DE 3.22M X 2.50M, INCLUYE CERRAJERIA Y ACCESORIOS SEGUN DISEÑO A TODO COSTO.	UND	1


7. ESPECIFICACIONES TECNICAS

SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA METALICA DE 3.22M X 2.50M, INCLUYE CERRAJERIA Y ACCESORIOS SEGUN DISEÑO A TODO COSTO.

PORTON METALICO DE 2.50 X 3.22 METROS DE PLANCHA DE 3/32" CON REFUERZOS DE ACERO TUBULAR DE 3" X 1MM DE ESPESOR, ASI MISMO INCLUYE PUERTA DE INGRESO DE 1.8 X 0.90M, TODOS ELLOS INCLUYEN CERRAJERIA, ACCESORIOS, PINTADO E INSTALACION A TODO COSTO.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE BIENES

REQUERIMIENTO N° 006-0243

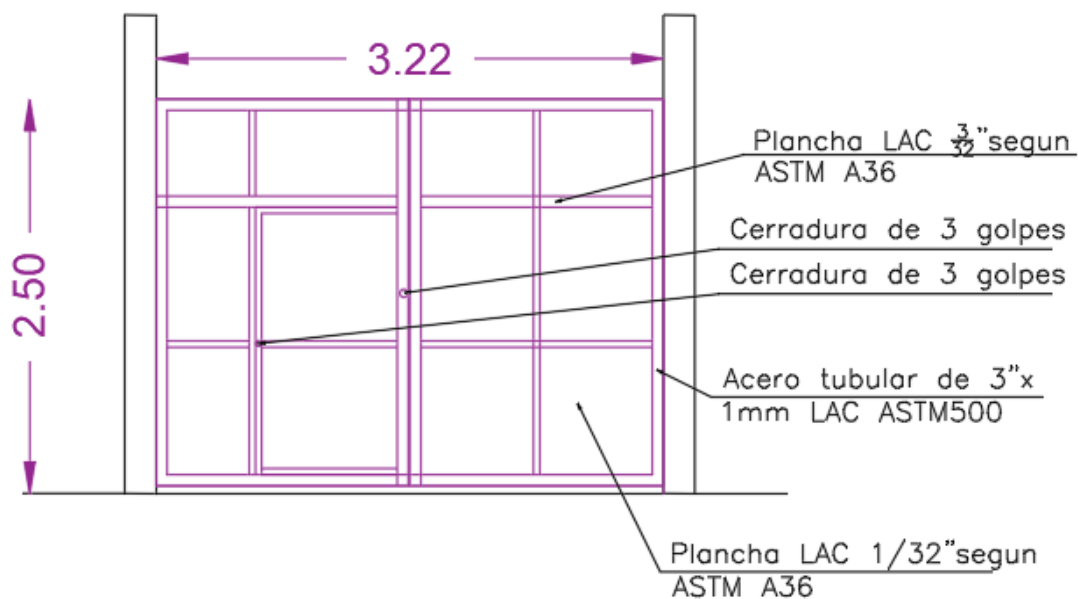

8. Normas Técnicas

Norma ASTM A36, 500

9. Lugar Y Plazo De Entrega Del Bien

"RENOVACION DE CERCO PERIMETRICO EN EL(LA) I.E. 445-POMACANCHI EN LA LOCALIDAD DE MANCURA, DISTRITO DE POMACANCHI, PROVINCIA DE ACOMAYO, DEPARTAMENTO CUSCO".
después de haber recepcionado la orden de compra, el proveedor tendrá un plazo referencial de 07 días calendarios para la entrega de los bienes

10. Conformidad Formas De Pago

La conformidad será dada por el residente de obra en coordinación con el inspector de obra y sujeta a la verificación del almacén central.