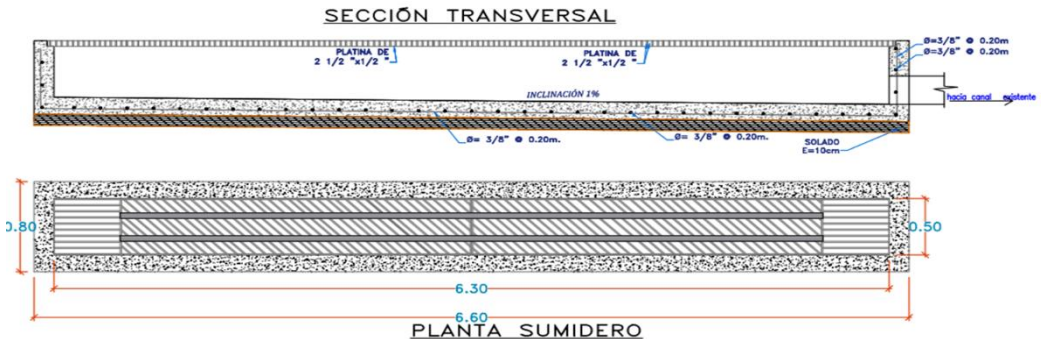
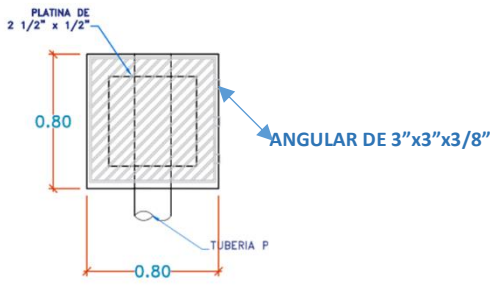


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES

ÁREA USUARIA:	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
ACTIVIDAD:	"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA VIA ARTERIAL URBANA DEL TRAMO DE LA APP JARDINES DE CCORICALLE AL CEMENTERIO DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE PICOL ORCCOMPUCYO DEL DISTRITO DE SAN JERÓNIMO- PROVINCIA CUSCO - DEPARTAMENTO CUSCO"
META PRESUPUESTARIA:	0017- 2022
FINALIDAD PUBLICA:	La adquisición de sumideros es para mejorar la circulación de las aguas fluviales y la canalización de las mismas y continuar con las actividades de la obra.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

I. DESCRIPCIÓN DEL BIEN	SUMIDEROS TRNABERSALES Y SUMIDEROS LATERALES
II. UNIDAD DE MEDIDA	VARIOS
III. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:	03 UNIDADES DE SUMIDEROS DE 6. 30 METROS X 0.50. FABRICADOS CON ANGULARES DE 3" X 3" X 3/8" Y PLATINAS DE 2 1/2" X 1/2" CON UN ESPACIO ENTRE PLATINA Y PLATINA DE 4CM CON UN ANGULO DE PLATINAS DE 45 GRADOS, CON 02 PLATINAS DE REFUEZO Y 02 PUERTAS LATERALES, A TODO COSTO INCLUYE LA INSTALACION DE LA MISMAS  06 UNIDADES DE SUMIDEROS LATERALES TIPO TAPA DE 0.80 X 0.80 FABRICADO CON ANGULARES DE 3" X 3" X 3/8" Y PLATINAS DE 2 1/2" X 1/2" Y ESPACIADAS ENTRE PLATINA Y PLATINA DE 4CM, CON UN ANGULO DE PLATINA DE 45 GRADOS A TODO COSTO INCLUYE LA INSTALCION DE LAS MISMAS. 
Cantidad	03 SUMIDEROS DE 6.30M X 0.50 06 SUMIDEROS LATERALES TIPO PUERTA DE 0.80 X 0.80
Dimensiones	VARIAS
Tipo de Material	SEGÚN FICHA TÉCNICA
Color	SEGÚN FICHA TÉCNICA
Otras características	SEGÚN FICHA TÉCNICA
IV. LUGAR DE ENTREGA	LOS BIENES SERAN ENTREGADO EN EL ALMACEN DE OBRA UBICADO EN LA SUBIDA AL CEMNTRIO DE LA C.C. PICOL DEL DISTRITO DE SAN JERONIMO.
V. PLAZO DE ENTREGA Y PROCEDIMIENTOS DE ATENCION	SERAN A LOS 40 DIAS CALENDARIOS, CONTADOS DESDE EL DIA SIGUIENTE HABIL DE LA FECHA DE LA NOTIFICACION DE LA ORDEN DE COMPRA, CON SU RESPECTIVA INSTALACION DEL BIEN DONDE INDIQUE EL AREA USUARIA.

VI. CONFORMIDAD DEL BIEN	LA CONFORMIDAD ESTARÁ A CARGO DEL RESIDENTE CON EL VISTO BUENO DEL INSPECTOR DE OBRAS
VII. FORMA Y CONDICIONES DE PAGO	EL PAGO SE REALIZARÁ EN UNA SOLA ARMADA, PREVIA PRESENTACION DE LOS DOCUMENTOS SUSTENTARIOS Y CONFORMIDAD DEL AREA USUARIA, CON SU RESPECTIVA INSTALACION DEL BIEN.
VI. PENALIDADES	si el proveedor no cumple con las actividades encomendadas dentro del plazo estipulado, la entidad le aplicara una penalidad por cada día de atraso hasta por un monto máximo equivalente al 10% del monto del contrato. la penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo a la siguiente formula: $\text{penalidad diaria} = \frac{0.10 \times \text{monto}}{f \times \text{plazo en días}}$ f=0.40 para plazos menores o iguales a 60 días f=0.25 para plazos mayores a 60 días la entidad tiene derecho para exigir además de la penalidad, el cumplimiento de la obligación.
VIII. GARANTÍA (solo en caso de ser necesario)	NO CORRESPONDE
IX. SERVICIOS CONEXOS (opcional)	NO CORRESPONDE
Instalación puesta en marcha	NO CORRESPONDE
Capacitación	NO CORRESPONDE
Servicio de Mantenimiento	NO CORRESPONDE
Normas	NO CORRESPONDE
Centros de Servicio	NO CORRESPONDE